

Вакуумная плита (овальная)


SPLO 300x55 NBR-55

№ детали.:10.01.05.00187

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00187>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Вакуумные плиты SPLO > SPLO 300x55 NBR-55

Плоская вакуумная присоска (овальная) для узких или изогнутых заготовок

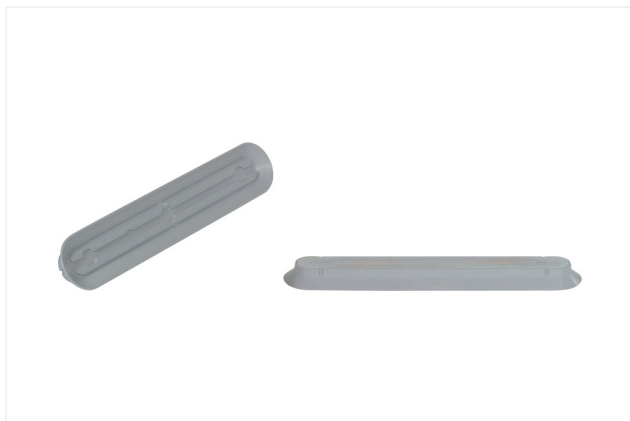


Размеры (LxB): 300 x 55

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Высота В: 19 mm

Конструктивные данные

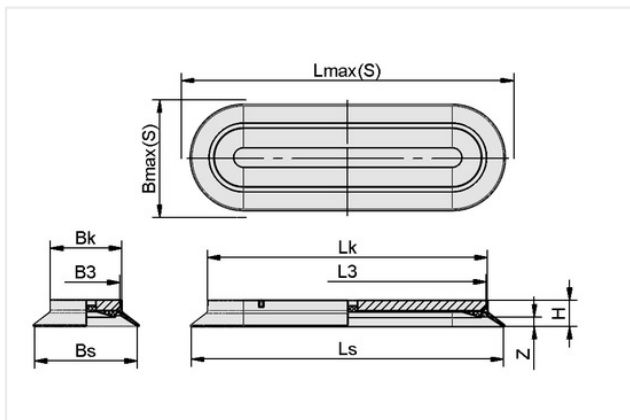

Атрибут	Значение
B3	28 mm
Bk	31 mm
Bmax(S)	60 mm
Bs	51,40 mm
H	19 mm
L3	273 mm
Lk	275,30 mm
Lmax(S)	305 mm
Ls	296,40 mm
Z (Ход)	6,80 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	710 N
Объем	92,73 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm
Количество гофров	0
Размеры (LxB)	300 x 55
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Вес	530 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Вакуумная плита (овальная)

SPLO 300x55 NBR-55

№ детали.:10.01.05.00187

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00187>

Семейство продуктов

SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
