

Плоская присоска (круглая)

SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.00791

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00791>

Главная > Плоские присоски SGPN > SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для аккуратного захвата бумаги, пленки и т.д.



Размер: 30


Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 40 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Конструктивные данные

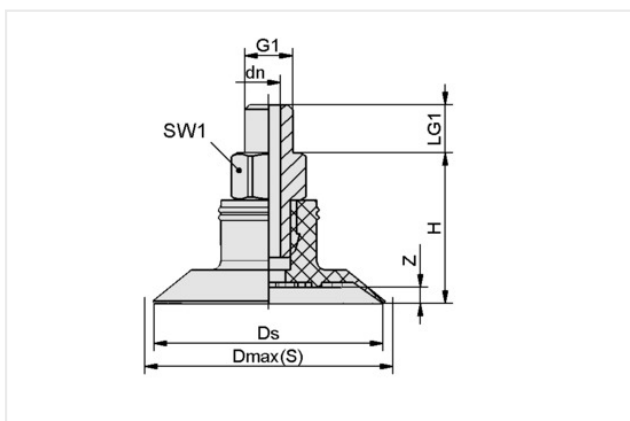

Атрибут	Значение
dn	5,50 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4"-М
H	27,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	19 N
Объем	3 cm ³
Диаметр брук (рекомендуется) d	4 mm
Размер	30
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Твердость материала [А по Шору]	40 Shore A
Вес	11 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.00791

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00791>

Семейство продуктов

SGPN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части




SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

№ детали.:10.01.01.00818

Резьба G1: G1/4"-М

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий

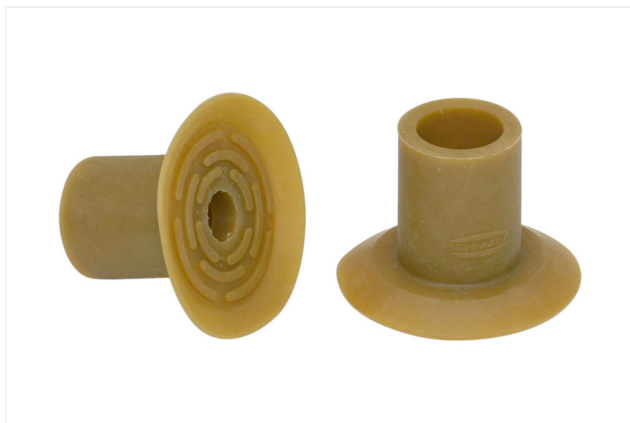

SGP 30 NK-40 N033

№ детали.:10.01.01.00787

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук НК

Твердость материала [А по Шору]: 40 Shore A