

## Плоская присоска (круглая)

SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.11739

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11739>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Плоские присоски SGPN > SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

### Плоская вакуумная присоска (круглая) для аккуратного захвата бумаги, пленки и т.д.



Размер: 40


Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [A по Шору]: 40 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/8"-M

### Конструктивные данные

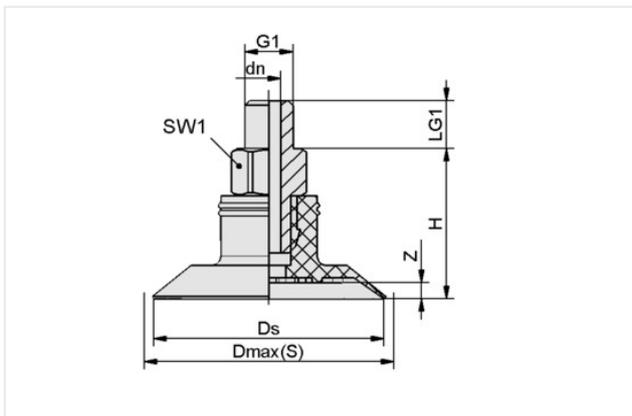

Атрибут	Значение
dn	5 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
G1	G1/8"-M
H	25,60 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2,30 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	33 N
Объем	3,80 cm <sup>3</sup>
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	40
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Твердость материала [A по Шору]	40 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Плоская присоска (круглая)

SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.11739

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11739>

Вес	11,10 g
Семейство продуктов	SGPN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor  
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Запасные части



#### SA-NIP N035 G1/8-AG DN500

№ детали.:10.01.01.11738

Резьба G1: G1/8"-M

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий



#### SGP 40 NK-40 N035

№ детали.:10.01.01.00789

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 40 Shore A