

Плоская присоска (круглая)

SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.12922

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12922>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Плоские присоски SGPN > SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для аккуратного захвата бумаги, пленки и т.д.



Размер: 20


Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные

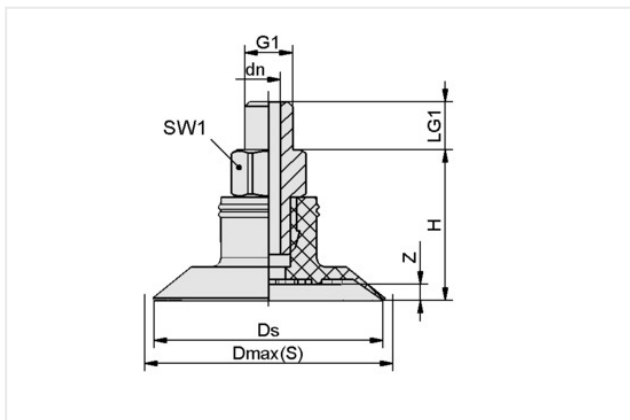

Атрибут	Значение
dn	3,50 mm
Dmax(S)	22 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-M
H	16,40 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	1,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	8,50 N
Объем	0,31 cm ³
Диаметр брук (рекомендуется) d	2 mm
Размер	20
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.12922

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12922>

Вес	5,60 g
Семейство продуктов	SGPN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-М

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SGP 20 FPM-65 N016

№ детали.:10.01.01.12909

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A