

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.04426

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04426>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Присоски SFF / SFB1 > SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces flexible workpieces




Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

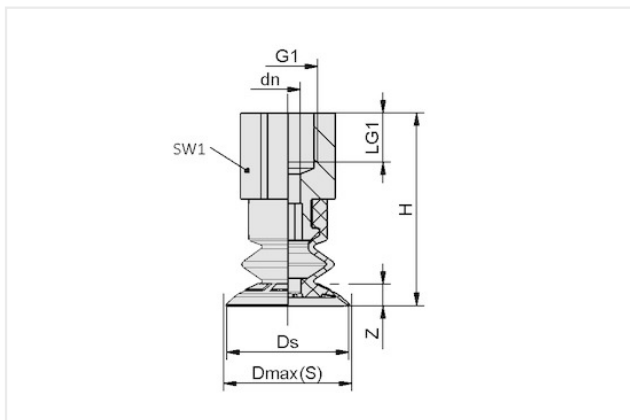

Атрибут	Значение
G1	G1/4"-F
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
d2	13,70 mm
dn	4,10 mm
LG1	12 mm
H	46,90 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	40
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Сила удержания (-600mbar)	8,80 N
Семейство продуктов	SFB1
Объем	7,50 cm ³
Количество гофров	1,50
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.04426

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04426>

Запасные части



SFB1 40 HT1-60 SC050

№ детали.:10.01.06.04384

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 1,5



SC 050 G1/4-IG SW410

№ детали.:10.01.06.04348

Тип подключения: 050

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Установочная длина: 17,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm