

Плоская присоска (круглая)


SFF 30 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14054

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14054>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > SFF 30 HT1-60 SC040

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

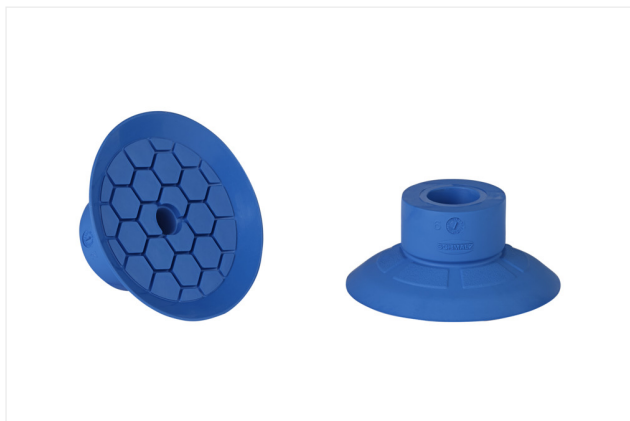


Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0

Конструктивные данные

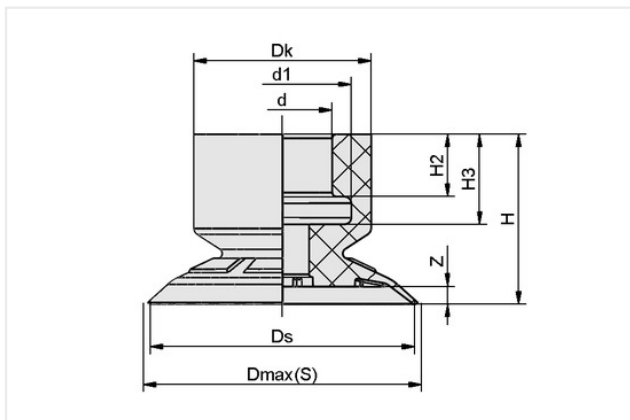

Атрибут	Значение
Dmax(S)	31,50 mm
Dk	14,80 mm
Ds	30 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Ход)	2 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	26,90 N
Объем	1,67 cm ³
Размер	30
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	30 mm
Линейка штуцеров	SC 040

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

SFF 30 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14054

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14054>

Вес	2,50 g
Семейство продуктов	SFF

Аксессуары



SC 040 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03414

Тип подключения: 040

Вакуумное соединение: G1/4"-M

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SC 040 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.02918

Тип подключения: 040

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Установочная длина: 17,3 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm

Запасные части

Плоская присоска (круглая)

SFF 30 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14054

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14054>



SC 040 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04346

Тип подключения: 040

Вакуумное соединение: M5-M

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 1,8 mm