

Плоская присоска (круглая) чувствительные

SGN 10 NBR-55 M5-AG

№ детали.:10.01.01.00198

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00198>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для разных отраслей > Плоские присоски SGN > SGN 10 NBR-55 M5-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая), решение для индивидуального применения



Размер: 10


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-AG

Конструктивные данные

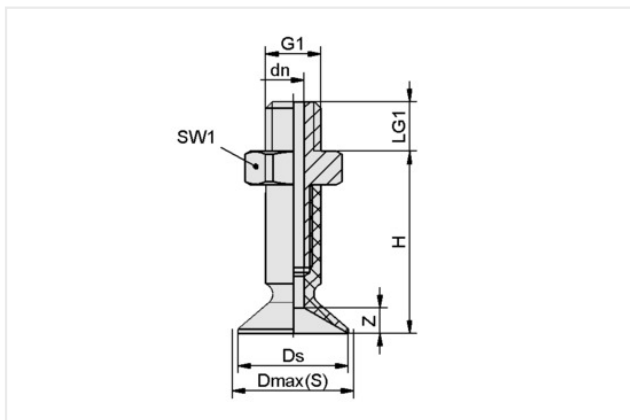

Атрибут	Значение
Dmax(S)	11 mm
dn	2 mm
Ds	10 mm
G1	M5-M
H	16 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	0
Размер	10
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Сила удержания (-600mbar)	4 N
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая) чувствительные

SGN 10 NBR-55 M5-AG

№ детали.:10.01.01.00198

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00198>

Запасные части



SA-NIP N025 M5-AG DN200

№ детали.:10.01.01.00318

Резьба G1: M5-M

Установочная длина: 3 mm

Материал: Алюминий



SG 10 NBR-55 N025

№ детали.:10.01.01.00194

Размер: 10

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Высота В: 13,5 mm