

Плоская присоска (круглая) чувствительные

SGN 25 NBR-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00200

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00200>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для разных отраслей > Плоские присоски SGN > SGN 25 NBR-55 G1/8-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая), решение для индивидуального применения



Размер: 25


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8-AG

Конструктивные данные

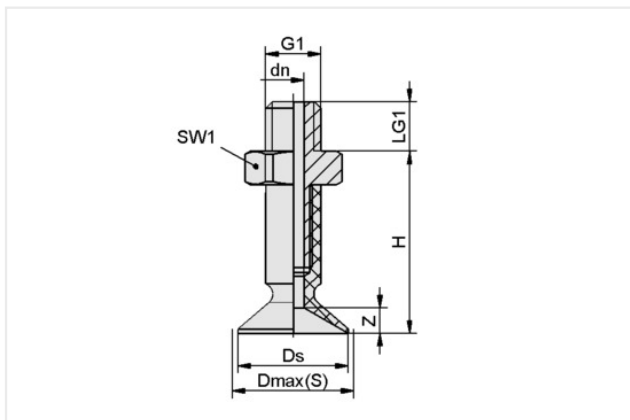

Атрибут	Значение
Dmax(S)	27 mm
dn	3,50 mm
Ds	25 mm
G1	G1/8"-M
H	35 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	0
Размер	25
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Сила удержания (-600mbar)	24 N
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая) чувствительные

SGN 25 NBR-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00200

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00200>

Запасные части



SA-NIP N027 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.01.00320

Резьба G1: G1/8"-М

Установочная длина: 3 mm

Материал: Алюминий



SG 25 NBR-55 N027

№ детали.:10.01.01.00196

Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Высота В: 31 mm