

Плоская присоска (круглая)

SPF 10 ED-65 M5-AG

№ детали.:10.01.01.13237

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13237>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Плоские присоски SPF > SPF 10 ED-65 M5-AG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging




Размер: 10

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: M5-M

Конструктивные данные

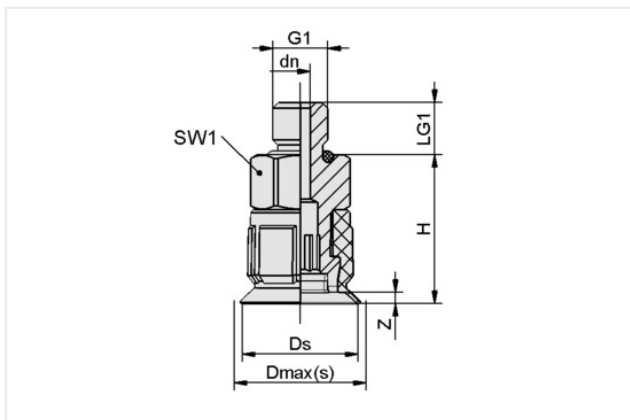

Атрибут	Значение
dn	1,80 mm
Dmax(S)	12 mm
Ds	10,50 mm
G1	M5-M
H	13,50 mm
LG1	4,70 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	1 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	4,40 N
Усилие отрыва	5,20 N
Усилие сдвига	3,50 N
Объем	0,30 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	8 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	10

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SPF 10 ED-65 M5-AG

№ детали.:10.01.01.13237

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13237>

Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Вес	1 g
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC 030 M5-AG

№ детали.:10.01.06.02802

Тип подключения: 030

Соединение: M5-M

Длина L1: 15,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 1,8 mm



SPF 10 ED-65 SC030

№ детали.:10.01.01.12894

Размер: 10

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Высота B: 8,5 mm