

Плоская присоска (круглая)

SPF 15 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.13239

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13239>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Плоские присоски SPF > SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging




Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/8"-F

Конструктивные данные

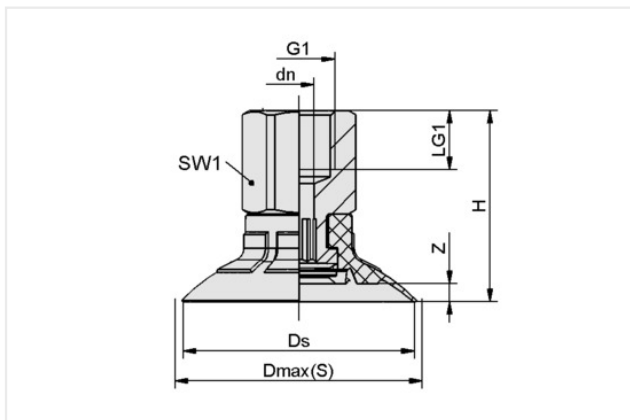

Атрибут	Значение
dn	4,10 mm
Dmax(S)	18,50 mm
Ds	16,40 mm
G1	G1/8"-F
H	24 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	1,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	9,80 N
Усилие отрыва	11 N
Усилие сдвига	7,90 N
Объем	0,76 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	13 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	4 mm
Размер	15

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SPF 15 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.13239

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13239>

Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	6,10 g
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SPF 15 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.01.12895

Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота B: 10 mm