

Плоская присоска (круглая)

SPF 30 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.13245

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13245>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Плоские присоски SPF > SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging




Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/8"-F

Конструктивные данные

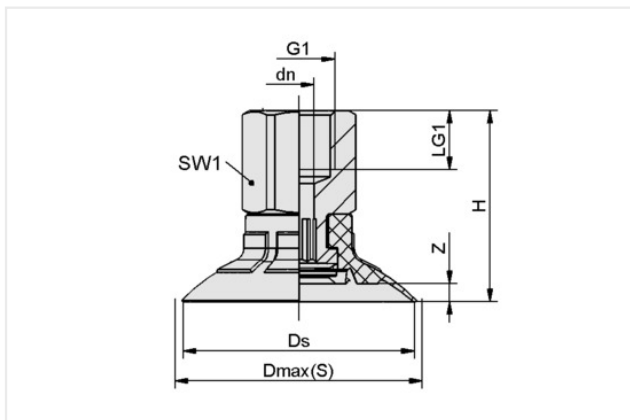

Атрибут	Значение
dn	4,10 mm
Dmax(S)	33,60 mm
Ds	31,40 mm
G1	G1/8"-F
H	26 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	2,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	29,50 N
Усилие отрыва	35,30 N
Усилие сдвига	22,50 N
Объем	2,53 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	35 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm
Размер	30

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

SPF 30 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.13245

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13245>

Количество гофров 0

Материал вакуумной присоски Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору] 65 Shore A

Вес 7,80 g

Семейство продуктов SPF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

№ детали.:10.07.01.00309

Наружный диаметр D: 11 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm



SU 30

№ детали.:10.01.01.12889

Размер: 30

Диапазон фиксации: 27,0 ... 35,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SPF 30 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.13245

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13245>



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482


Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm

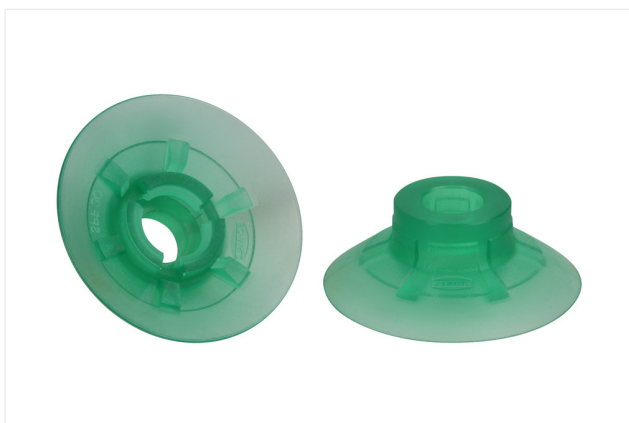

SPF 30 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.01.12372

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 12 mm