

Плоская присоска (круглая)

SPF 60 ED-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.13251

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13251>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Плоские присоски SPF > SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Плоская присоска (круглая) для динамической обработки картона и жёсткой упаковки




Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/4"-F

Конструктивные данные

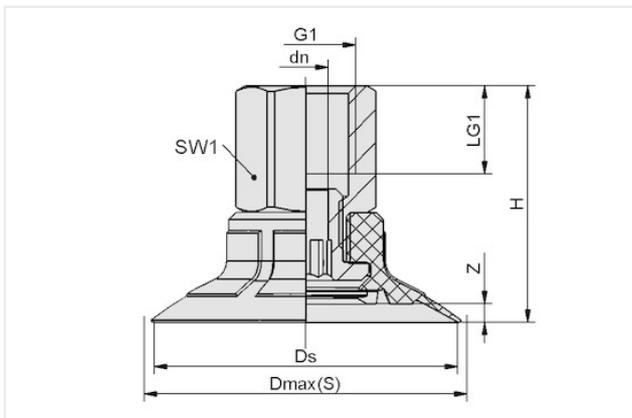

Атрибут	Значение
dn	6,10 mm
Dmax(S)	65 mm
Ds	61,20 mm
G1	G1/4"-F
H	35,30 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	5,10 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	107 N
Усилие отрыва	135 N
Усилие сдвига	65 N
Объем	12,67 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm
Размер	60

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SPF 60 ED-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.13251

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13251>

Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	23,70 g
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

№ детали.:10.07.01.00308

Наружный диаметр D: 17,5 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm



SU 60

№ детали.:10.01.01.13585

Размер: 60

Диапазон фиксации: 60,0 ... 70,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SPF 60 ED-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.13251

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13251>



SC 050 G1/4-IG MOD

№ детали.:10.01.06.02488

Тип подключения: 050

Соединение: G1/4"-F

Длина L1: 26,5 мм

Установочная длина: 17,2 мм

Номинальный диаметр dn: 6,1 мм



SPF 60 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.01.12896

Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 18,1 мм