

## Плоская присоска (круглая)

SPF 10 ED-65 M5-IG

№ детали.:10.01.01.13254

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13254>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Плоские присоски SPF > SPF 10 ED-65 M5-IG

### Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging




Размер: 10

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: M5-F

### Конструктивные данные

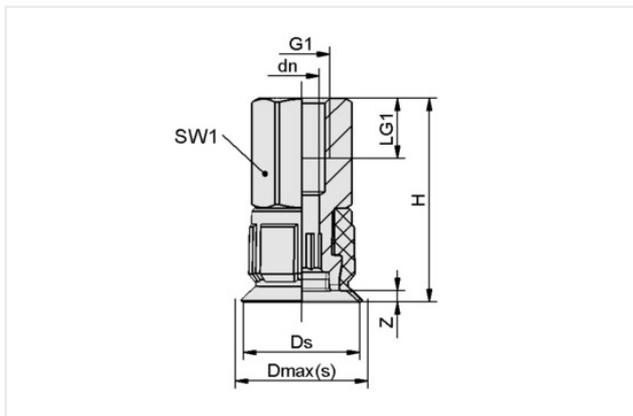

Атрибут	Значение
dn	3,10 mm
Dmax(S)	12 mm
Ds	10,50 mm
G1	M5-F
H	18,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	1 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	4,40 N
Усилие отрыва	5,20 N
Усилие сдвига	3,50 N
Объем	0,30 cm <sup>3</sup>
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	8 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	4 mm
Размер	10

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Плоская присоска (круглая)

SPF 10 ED-65 M5-IG

№ детали.:10.01.01.13254

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13254>

Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	1,50 g
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Запасные части



#### SC 030 M5-IG

№ детали.:10.01.06.03440

Тип подключения: 030

Соединение: M5-F

Длина L1: 15,8 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm



#### SPF 10 ED-65 SC030

№ детали.:10.01.01.12894

Размер: 10

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота B: 8,5 mm