

Сильфонная присоска (овальная)

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

№ детали.:10.01.06.03626

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03626>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

Сильфонная присоска




Размеры (LxB): 60 x 25

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

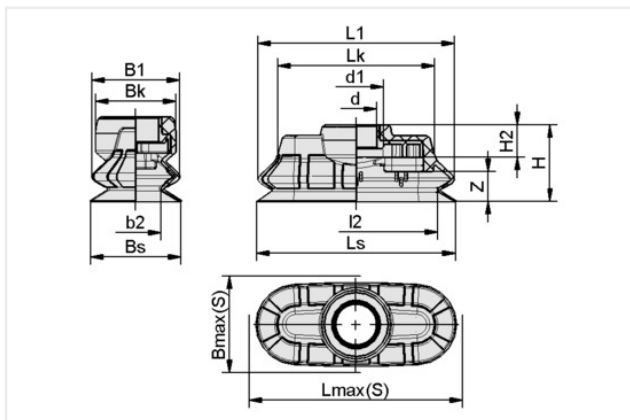

Атрибут	Значение
b2	13,80 mm
B1	25 mm
Bk	22 mm
Bmax(S)	27 mm
Bs	24,50 mm
d	12,40 mm
d1	17,30 mm
H	23 mm
H2	6,90 mm
L2	48,80 mm
L1	60 mm
Lk	46,90 mm
Lmax(S)	62 mm
Ls	59,50 mm
Z (Ход)	9 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	12,20 N
Сила удержания при -400 мбар	24,40 N

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (овальная)

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

№ детали.:10.01.06.03626

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03626>

Сила удержания (-600mbar)	36,60 N
Объем	11,54 cm ³
Ширина заготовки (мин)	20 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	8 mm
Линейка штуцеров	SC 050-AR
Размеры (LxB)	60 x 25
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	6,70 g
Семейство продуктов	SPOB1f

Аксессуары



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

№ детали.:10.01.06.02543

Тип подключения: 050-AR

Соединение: NPT1/4-M

Длина L1: 29 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

№ детали.:10.01.06.02546

Тип подключения: 050-AR

Соединение: NPT1/4-F

Длина L1: 28,5 mm

Установочная длина: 19,2 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm