

Сифонная присоска (круглая)

FG 23 PVC-50 N057

№ детали.:10.01.06.01942

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01942>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сифонные присоски FG PVC (2,5 гофра) > FG 23 PVC-50 N057

Сифонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью




Размер: 23

Материал вакуумной присоски: Поливинилхлорид PVC

Твердость материала [A по Шору]: 50 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

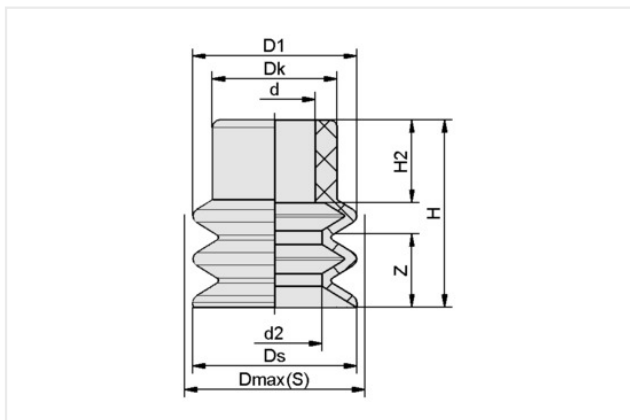

Атрибут	Значение
d	11 mm
d2	12,90 mm
D1	22,30 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	25 mm
Ds	22,30 mm
H	25,50 mm
H2	11,30 mm
Z (Ход)	9,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	6,60 N
Усилие отрыва	15 N
Объем	3,86 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	23
Линейка штуцеров	N 057

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

FG 23 PVC-50 N057

№ детали.:10.01.06.01942

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01942>

Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [А по Шору]	50 Shore A
Вес	3,50 g
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N057 G1/8-AG DN510

№ детали.:10.01.06.03573

Резьба G1: G1/8"-M

Установочная длина: 7 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N057 G1/8-IG DN510

№ детали.:10.01.06.03574

Резьба G1: G1/8"-F

Установочная длина: 11,5 mm

Материал: Алюминий