

## Сифонная присоска (круглая)

FG 32 PVC-50 N058

№ детали.:10.01.06.01943

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01943>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сифонные присоски FG PVC (2,5 гофра) > FG 32 PVC-50 N058

### Сифонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью




Размер: 32

Материал вакуумной присоски: Поливинилхлорид PVC

Твердость материала [A по Шору]: 50 Shore A

Количество гофров: 2,5

### Конструктивные данные

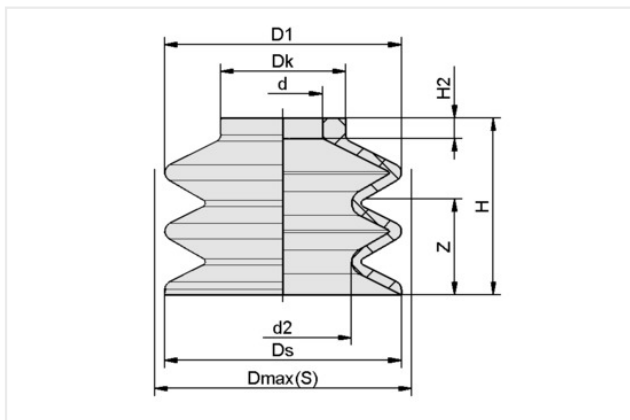

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 10,70 mm |
| d2      | 18,60 mm |
| D1      | 32,20 mm |
| Dk      | 17 mm    |
| Dmax(S) | 33,50 mm |
| Ds      | 32,20 mm |
| H       | 24 mm    |
| H2      | 2,80 mm  |
| Z (Ход) | 15 mm    |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение          |
|----------------------------------|-------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 13,90 N           |
| Усилие отрыва                    | 24 N              |
| Объем                            | 9 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 30 mm             |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d  | 6 mm              |
| Размер                           | 32                |
| Линейка штуцеров                 | N 058             |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Сильфонная присоска (круглая)

FG 32 PVC-50 N058

№ детали.:10.01.06.01943

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01943>

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Количество гофров               | 2,50                |
| Материал вакуумной присоски     | Поливинилхлорид PVC |
| Твердость материала [А по Шору] | 50 Shore A          |
| Вес                             | 5 g                 |
| Семейство продуктов             | FG                  |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SA-NIP N058 G1/8-AG DN500

№ детали.:10.01.06.02249

Резьба G1: G1/8"-М

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий