

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FGA 16 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.02459

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02459>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > FGA 16 SI-HD-65 N016

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) for для перемещения устойчивых к износу заготовок




Размер: 16

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Конструктивные данные

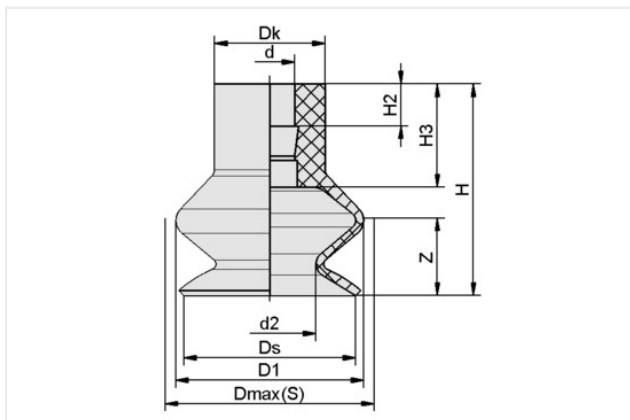

Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	8,40 mm
D1	17 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	18,50 mm
Ds	15,60 mm
H	19,20 mm
H2	3,80 mm
H3	9,40 mm
Z (Ход)	6,70 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	2,30 N
Усилие отрыва	6,70 N
Объем	1,30 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	7 mm
Диаметр брук (рекомендуется) d	4 mm
Размер	16
Линейка штуцеров	N 016

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FGA 16 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.02459

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02459>

Количество гофров 1,50

Материал вакуумной присоски Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору] 65 Shore A

Вес 1,20 g

Семейство продуктов FGA

Аксессуары



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FGA 16 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.02459

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02459>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

№ детали.:10.01.06.04062

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.04365

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FGA 16 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.02459

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02459>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Part no.:10.01.06.04689

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Part no.:10.01.06.04690

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь