

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSGA 20 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04186

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04186>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски FGA SI-HD (1,5 гофра) > FSGA 20 SI-HD-65 G1/8-AG

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces



Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-M

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	11 mm
Dmax(S)	21 mm
dn	3,50 mm
Ds	18,10 mm
G1	G1/8"-M
H	21,20 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Размер	20
Количество гофров	1,50
Соединение	G1/8-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	30 mm
Объем	1,15 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSGA 20 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04186

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04186>

Сила удержания (-600mbar)	4,70 N
Усилие отрыва	10,70 N
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	5,10 g
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SPI 18 PEEK

№ детали.:10.01.06.03284

Размер: 18

Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm


Материал: Алюминий

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSGA 20 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04186

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04186>

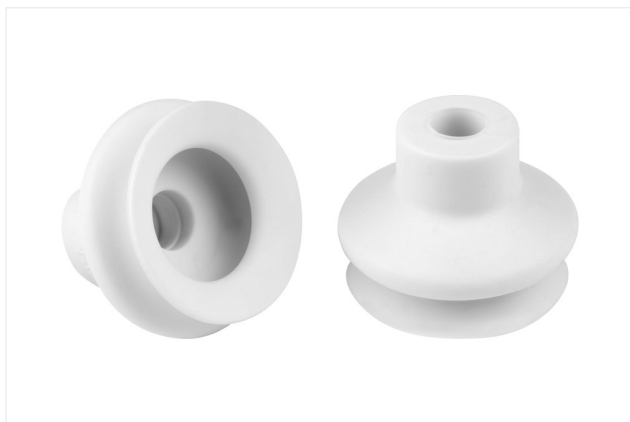

FGA 20 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.04150

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 1,5