

## Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSGA 22 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04189

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04189>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски FGA SI-HD (1,5 гофра) > FSGA 22 SI-HD-65 G1/8-AG

### Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces



Размер: 22

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-M

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: G1/8"-M

### Конструктивные данные

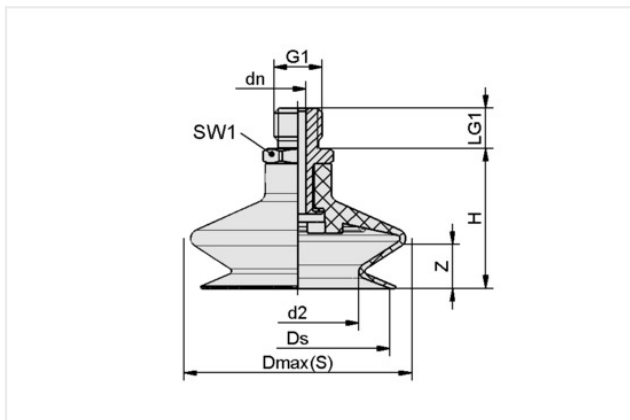

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d2      | 11,70 mm |
| Dmax(S) | 25 mm    |
| dn      | 3,50 mm  |
| Ds      | 21,50 mm |
| G1      | G1/8"-M  |
| H       | 25 mm    |
| LG1     | 7,50 mm  |
| SW1     | 14 mm    |
| Z (Ход) | 6 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение             |
|----------------------------------|----------------------|
| Материал вакуумной присоски      | Силикон SI-HD        |
| Твердость материала [A по Шору]  | 65 Shore A           |
| Размер                           | 22                   |
| Количество гофров                | 1,50                 |
| Соединение                       | G1/8-AG              |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 25 mm                |
| Объем                            | 1,40 cm <sup>3</sup> |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSGA 22 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04189

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04189>

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Сила удержания (-600mbar)       | 5,70 N  |
| Усилие отрыва                   | 15,20 N |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d | 4 mm    |
| Вес                             | 5,80 g  |
| Семейство продуктов             | FSGA    |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SPI 21 PEEK

№ детали.:10.01.06.03285

Размер: 21

Материал: Полиэфирэфиркетон

### Запасные части



#### SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

## Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSGA 22 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04189

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04189>



**FGA 22 SI-HD-65 N016**

№ детали.:10.01.06.03419

Размер: 22

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 1,5