

Сильфонные присоски SI-MD (круглые)

FSGA 16 SI-MD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04199

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04199>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски FGA SI-MD (1,5 гофра) > FSGA 16 SI-MD-55 M5-AG

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces



Размер: 16

Материал вакуумной присоски: Силикон SI
металлодетектируемый

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-M

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: M5-M

Конструктивные данные

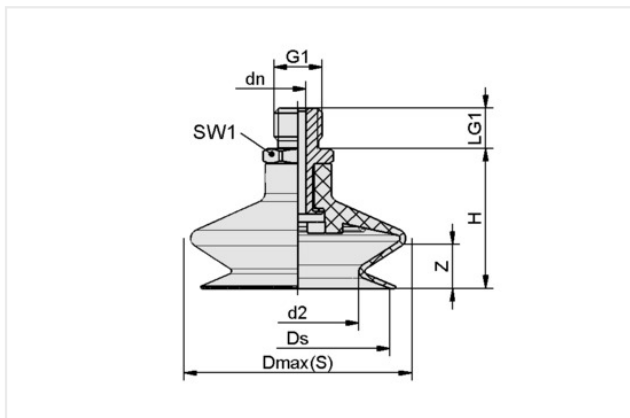

Атрибут	Значение
d2	8,40 mm
Dmax(S)	18,50 mm
dn	2,50 mm
Ds	15,60 mm
G1	M5-M
H	24,20 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Ход)	7 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Силикон SI металлодетектируемый
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	16
Количество гофров	1,50
Соединение	M5-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Объем	0,75 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 |
post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски SI-MD (круглые)

FSGA 16 SI-MD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04199

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04199>

Сила удержания (-600mbar)	2,30 N
Усилие отрыва	6,70 N
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	2 mm
Вес	2,30 g
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SPI 17 PEEK

№ детали.:10.01.06.03283

Размер: 17

Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонные присоски SI-MD (круглые)

FSGA 16 SI-MD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04199

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04199>



FGA 16 SI-MD-55 N016

№ детали.:10.01.06.04115

Размер: 16

Материал вакуумной присоски: Силикон SI
металлодетектируемый

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 1,5