

## Сильфонная присоска (прям.)

FGB-R 52x25 NBR-50

№ детали.:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01115>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > FGB-R 52x25 NBR-50

### Сильфонная вакуумная присоска (прямоугольная)




Размеры (LxB): 52 x 25

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 50 Shore A

Количество гофров: 2,5

### Конструктивные данные

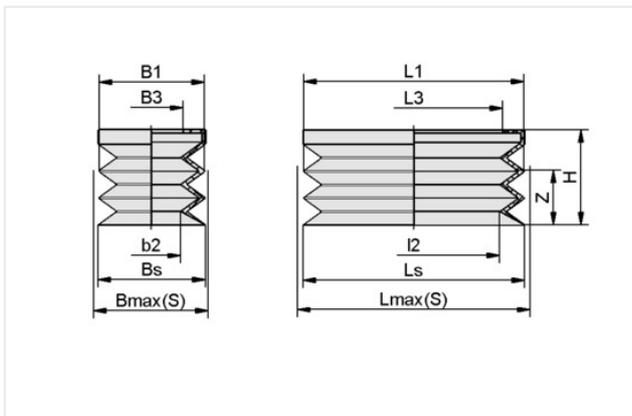

Атрибут	Значение
b2	10 mm
B1	25 mm
B3	13 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	25 mm
H	26 mm
l2	37 mm
L1	52 mm
L3	40 mm
Lmax(S)	54,50 mm
Ls	52 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 М3. Указанный ход относится к использованию с поддерживающей рамкой в каждой гофре

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	20 N
Объем	16 cm <sup>3</sup>
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Размеры (LxB)	52 x 25

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2



## Сильфонная присоска (прям.)

FGB-R 52x25 NBR-50

№ детали.:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01115>

Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	50 Shore A
Вес	8 g
Семейство продуктов	FGB-R