

Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03492

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03492>

Главная > Сильфонные присоски SPB1 (1,5 гофра) > SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

Гофрированная вакуумная присоска для неровных поверхностей



Размер: 20


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/8"-М

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

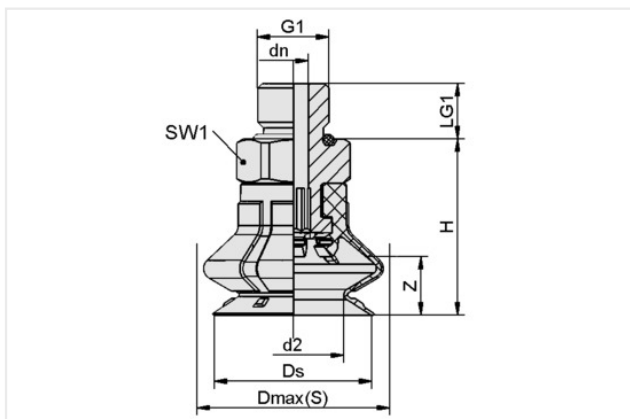

Атрибут

Значение

d2	13,80 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	26,30 mm
Ds	21,40 mm
G1	G1/8"-М
H	24 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	8 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	9,90 N
Усилие отрыва	16,20 N
Усилие сдвига	9,80 N
Объем	3,11 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	15 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	20
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сифонные присоски (круглые)

SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03492

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03492>

Твердость материала [A по Шору]

65 Shore A

Вес

6,30 g

Семейство продуктов

SPB1

Аксессуары



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

№ детали.:10.07.01.00309

Наружный диаметр D: 11 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm



SPI 18 PA SPB1-20

№ детали.:10.01.06.03385

Размер: 18

Материал: Полиамид

Применение: SPB1-20

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03492

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03492>



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-М

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SPB1 20 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.06.02452

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5