

Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.03495

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03495>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB1 (1,5 гофра) > SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

Круглая вакуумная присоска



Размер: 25


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/8"-F

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

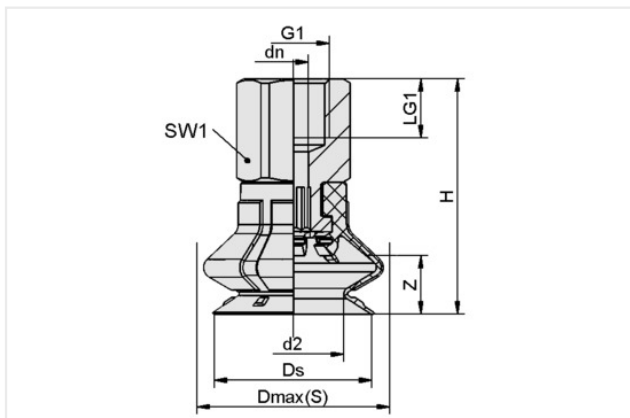

Атрибут	Значение
d2	16,90 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	31,30 mm
Ds	26,40 mm
G1	G1/8"-F
H	35 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	11 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	14,90 N
Усилие отрыва	23,40 N
Усилие сдвига	13 N
Объем	5,25 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	4 mm
Размер	25
Количество гофров	1,50

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.03495

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03495>

Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Вес	8,10 g
Семейство продуктов	SPB1

Аксессуары



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

№ детали.:10.07.01.00309

Наружный диаметр D: 11 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm



SPI 22 PA SPB1-25

№ детали.:10.01.06.03315

Размер: 22

Материал: Полиамид

Применение: SPB1-25

Запасные части

Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.03495

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03495>



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SPB1 25 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.06.02453

Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5