

## Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 50 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02456>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > SPB1 50 ED-65 SC050

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 1.5 складкой для динамического перемещения картонной и плотной упаковки




Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5

### Конструктивные данные

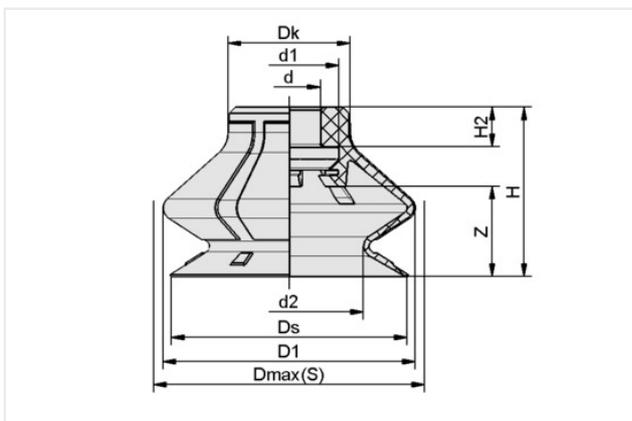

Атрибут	Значение
d	11 mm
d1	17,50 mm
d2	32,30 mm
D1	55,20 mm
Dk	21,60 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,40 mm
H	32 mm
H2	7 mm
Z (Ход)	18 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	54,70 N
Усилие отрыва	72,70 N
Усилие сдвига	31,20 N
Объем	30,18 cm <sup>3</sup>
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 50 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02456>

Размер	50
Линейка штуцеров	SC 050
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	13,10 g
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor  
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SC 050 G1/4-AG MOD

№ детали.:10.01.06.02487

Тип подключения: 050

Соединение: G1/4"-M

Длина L1: 26,5 mm

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm



#### SC 050 G1/4-IG MOD

№ детали.:10.01.06.02488

Тип подключения: 050

Соединение: G1/4"-F

Длина L1: 26,5 mm

Установочная длина: 17,2 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm

## Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 50 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02456>



**SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16**

№ детали.:10.07.01.00308

Наружный диаметр D: 17,5 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm



**SPI 40 PA SPB1-50**

№ детали.:10.01.06.03388

Размер: 40

Материал: Полиамид

Применение: SPB1-50



**SC 050-AR NPT1/4-AG MOD**

№ детали.:10.01.06.02543

Тип подключения: 050-AR

Соединение: NPT1/4-M

Длина L1: 29 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm

## Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 50 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02456>



**SC 050-AR NPT1/4-IG MOD**

№ детали.:10.01.06.02456

Тип подключения: 050-AR

Соединение: NPT1/4-F

Длина L1: 28,5 мм

Установочная длина: 19,2 мм

Номинальный диаметр dn: 6,1 мм