

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03462

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03462>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB2 (2,5 гофра) > SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 50


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/4"-F

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

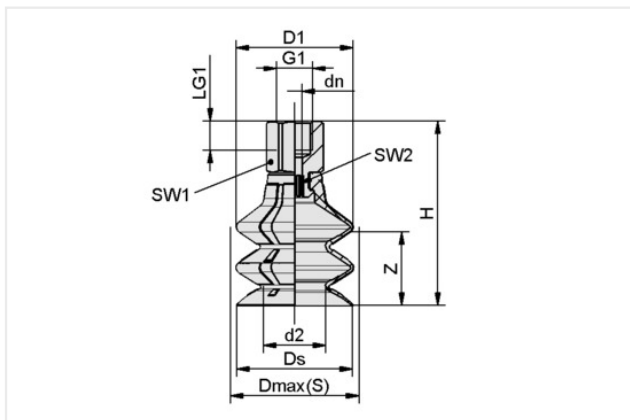

Атрибут	Значение
d2	27,10 mm
dn	6,10 mm
D1	52,20 mm
Dmax(S)	55,50 mm
Ds	51,30 mm
G1	G1/4"-F
H	73,10 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW2	6 mm
Z (Ход)	32 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	34,60 N
Усилие отрыва	61,80 N
Усилие сдвига	28,50 N
Объем	51,80 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03462

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03462>

Размер	50
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Эластомер ED
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Вес	32,80 g
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include safety factors

Аксессуары



SPI 50 PA SPB2-50

№ детали.:10.01.06.04045

Размер: 50

Материал: Полиамид

Применение: SPB2-50

Запасные части



SC 050 G1/4-IG MOD

№ детали.:10.01.06.02488

Тип подключения: 050

Соединение: G1/4"-F

Длина L1: 26,5 mm

Установочная длина: 17,2 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03462

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03462>



SPB2 50 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.06.03413

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 55,9 mm