

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 20 SI-40 SW100 P

№ детали.:10.01.06.03221

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03221>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра) Ограничитель потока > SPB2 20 SI-40 SW100 P

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 2.5 складками для динамического перемещения картонной и плотной упаковки




Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 40 Shore A

Высота B: 24,3 mm

Конструктивные данные

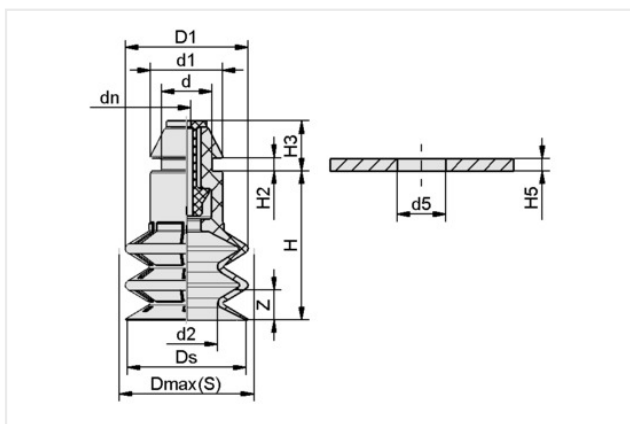

Атрибут	Значение
d	8,50 mm
d1	11,80 mm
d2	10,20 mm
d5	7,90 mm
dn	1 mm
D1	20 mm
Dmax(S)	20,50 mm
Ds	19,60 mm
H	24,30 mm
H2	2,20 mm
H3	8,20 mm
H5	2 mm
Z (Ход)	9 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	4,90 N
Усилие отрыва	8 N
Объем	2,50 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 20 SI-40 SW100 P

№ детали.:10.01.06.03221

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03221>

Радиус кривой (мин) (выпуклость) 25 mm

Размер 20

Количество гофров 2,50

Материал вакуумной присоски Силикон SI

Твердость материала [А по Шору] 40 Shore A

Вес 2,50 g

Семейство продуктов SPB2

Аксессуары



FD 16 120

№ детали.:10.01.06.02565

Наружный диаметр D: 16 mm

Размер пор фильтра: 120 µm

использование конструкции: Сильфонная присоска

Размер: FG20/FGA20

Запасные части



SW 100 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00091

Тип: Вталкивание

Длина L: 15,5 mm

Материал: Полиоксиметилен

Наружный диаметр D: 7,3 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 20 SI-40 SW100 P

№ детали.:10.01.06.03221

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03221>



SPB2 20 SI-40 P

№ детали.:10.01.06.03125

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 40 Shore A

Количество гофров: 2,5

Тип: Втапливание