

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03654

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03654>

Главная > Сильфонные присоски SPB2f (2,5 гофра) > SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 50


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/4"-M

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

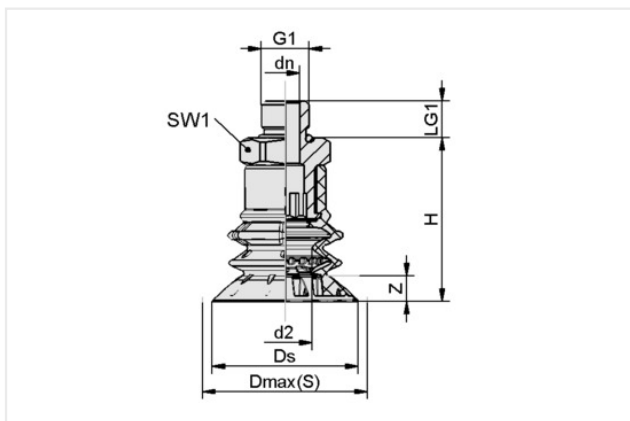

Атрибут	Значение
d2	21 mm
dn	8 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/4"-M
H	53,10 mm
LG1	10 mm
SW1	27 mm
Z (Ход)	9 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	13,70 N
Сила удержания при -400 мбар	27,30 N
Сила удержания (-600mbar)	41 N
Объем	26,45 cm ³
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	12 mm
Размер	50
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03654

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03654>

Вес	37,80 g
Семейство продуктов	SPB2f

Аксессуары



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


№ детали.:10.07.01.00321

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm

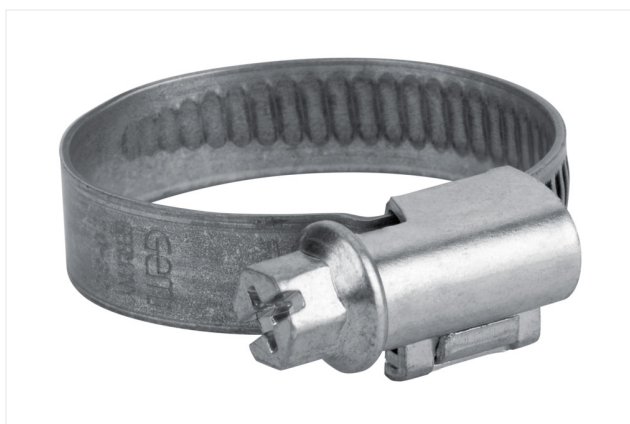

SSB 20-32 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00003

Диапазон фиксации: 20,0 ... 32,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03654

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03654>



SC 090 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.02793

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Длина L1: 33,5 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 8 mm



SPB2f 50 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.03560

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 2,5