

Сифонные присоски (круглые)

SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04314

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04314>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сифонные присоски SPB2f (2,5 гофра) > SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG

Сифонная присоска (круглая) для очень неравномерных заготовок



Размер: 20


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/8"-M

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

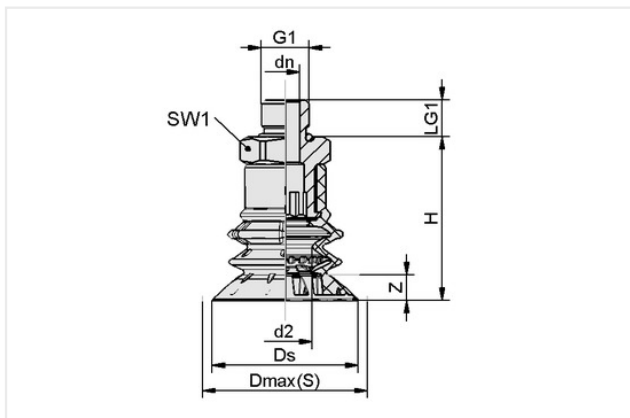

Атрибут	Значение
d2	6 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	22,50 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-M
H	29,40 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	9,10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	0,60 N
Сила удержания при -400 мбар	1,10 N
Сила удержания (-600mбар)	1,70 N
Объем	1,86 cm ³
Размер	20
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04314

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04314>

Вес	6,30 g
Семейство продуктов	SPB2f

Запасные части



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-М

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SPB2f 20 SI-55 SC040

№ детали.:10.01.06.04225

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 2,5