

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2f 25 SI-55 SC040

№ детали.:10.01.06.04226

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04226>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > SPB2f 25 SI-55 SC040

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 25


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

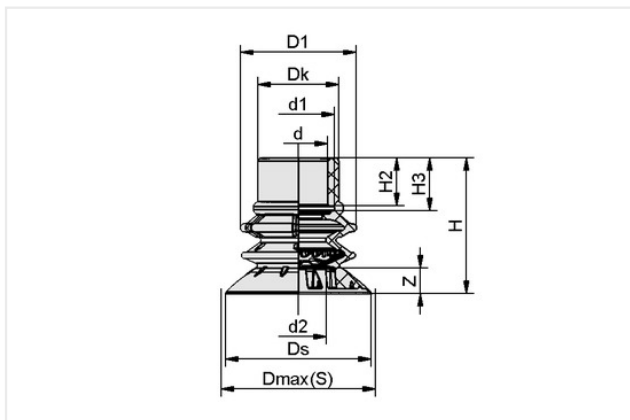

Атрибут	Значение
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	8 mm
D1	18,50 mm
Dk	14,50 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	25 mm
H	25,30 mm
H2	4,70 mm
H3	6,70 mm
Z (Ход)	9,80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	1 N
Сила удержания при -400 мбар	2 N
Сила удержания (-600mbar)	3 N
Объем	2,94 cm ³
Размер	25
Линейка штуцеров	SC 040

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2f 25 SI-55 SC040

№ детали.:10.01.06.04226

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04226>

Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	2,80 g
Семейство продуктов	SPB2f

Аксессуары



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-М

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm