

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 50 SI-55 G1/2-AG

№ детали.:10.01.06.03534

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03534>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB4 (4,5 гофра) > SPB4 50 SI-55 G1/2-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 50


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/2"-M

Количество гофров: 4,5

Конструктивные данные

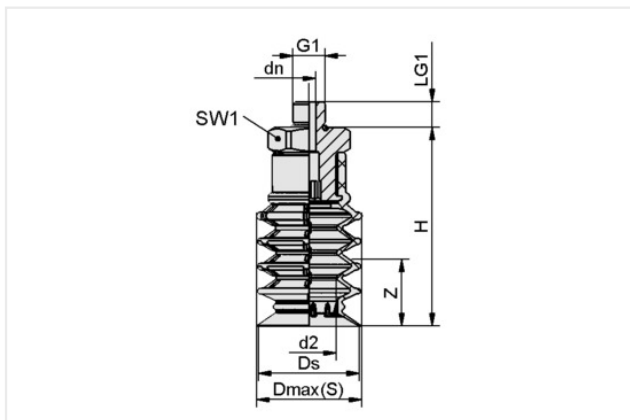

Атрибут	Значение
d2	30 mm
dn	15 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	50,30 mm
G1	G1/2"-M
H	83,50 mm
LG1	14 mm
SW1	27 mm
Z (Ход)	36,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	49,50 N
Усилие отрыва	62 N
Объем	64,55 cm ³
Диаметр брью (рекомендуется) d	12 mm
Количество гофров	4,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	50

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сифонные присоски (круглые)

SPB4 50 SI-55 G1/2-AG

№ детали.:10.01.06.03534

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03534>

Вес	56 g
Семейство продуктов	SPB4

Аксессуары



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


№ детали.:10.07.01.00321

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm

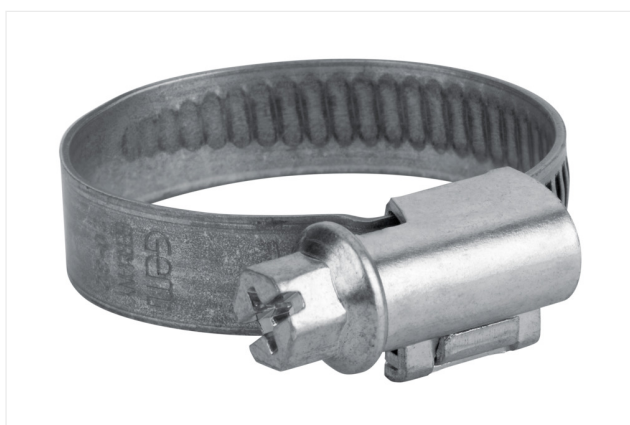

SSB 20-32 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00003

Диапазон фиксации: 20,0 ... 32,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



SPI 42 PE SPB4-50

№ детали.:10.01.06.02916

Размер: 42

Материал: Полиэтилен

Применение: SPB4-50

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 50 SI-55 G1/2-AG

№ детали.:10.01.06.03534

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03534>

Запасные части



SC 090 G1/2-AG

№ детали.:10.01.06.02595

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/2"-М

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 15 mm



SPB4 50 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.02613

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 4,5