

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

SPB4 40 SI-HD-65 SC090

№ детали.:10.01.06.03379

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03379>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > SPB4 40 SI-HD-65 SC090

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 4.5 складками для устойчивого к износу перемещению заготовок




Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 4,5

Конструктивные данные

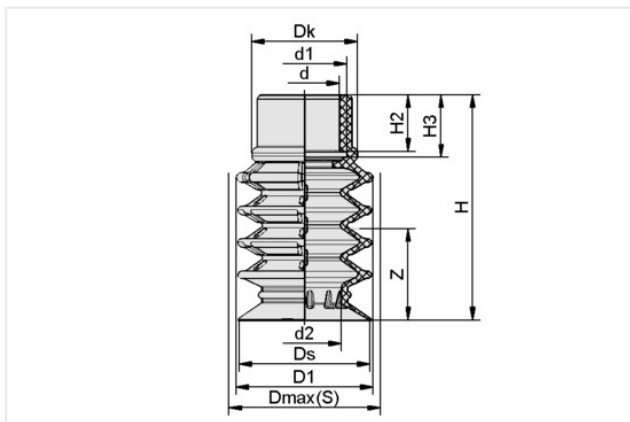

Атрибут	Значение
d	20 mm
d1	24,80 mm
d2	23 mm
D1	41 mm
Dk	31 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
H	65,60 mm
H2	14 mm
H3	16 mm
Z (Ход)	27 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	8,30 N
Сила удержания при -400 мбар	16,60 N
Сила удержания (-600mbar)	25 N
Усилие отрыва при -200 мбар	14,10 N

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 6

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

SPB4 40 SI-HD-65 SC090

№ детали.:10.01.06.03379

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03379>

усилие отрыва при -400 мбар	23 N
Объем	35,74 cm ³
Размер	40
Линейка штуцеров	SC 090
Количество гофров	4,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	21,30 g
Семейство продуктов	SPB4

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor

Аксессуары



SC 090 G1/2-AG

№ детали.:10.01.06.02595

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/2"-M

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 15 mm



SC 090 G1/2-IG

№ детали.:10.01.06.02596

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/2"-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 15 mm

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

SPB4 40 SI-HD-65 SC090

№ детали.:10.01.06.03379

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03379>



SC 090 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.02793

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Длина L1: 33,5 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 8 mm



SC 090 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03273

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 11,4 mm



SC 090 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03269

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/8"-М

Длина L1: 31 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 4 mm

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

SPB4 40 SI-HD-65 SC090

№ детали.:10.01.06.03379

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03379>



SC 090 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.03272

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 8,6 mm



SC 090 G3/8-AG

№ детали.:10.01.06.02791

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G3/8"-M

Длина L1: 33,5 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 10,3 mm



SC 090 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.03274

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G3/8"-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 15 mm

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

SPB4 40 SI-HD-65 SC090

№ детали.:10.01.06.03379

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03379>



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

№ детали.:10.07.01.00321

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm



SPI 32 PE SPB4-40

№ детали.:10.01.06.02856

Размер: 32

Материал: Полиэтилен

Применение: SPB4-40



SPSE 40

№ детали.:10.01.06.02954

Размер: 40

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

SPB4 40 SI-HD-65 SC090

№ детали.:10.01.06.03379

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03379>



SSB 20-32 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00003

Диапазон фиксации: 20,0 ... 32,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный