

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03538

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03538>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB4f (4,5 гофра) > SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

Круглая сильфонная присоска для очень неровных поверхностей



Размер: 30


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/8"-M

Количество гофров: 4,5

Конструктивные данные

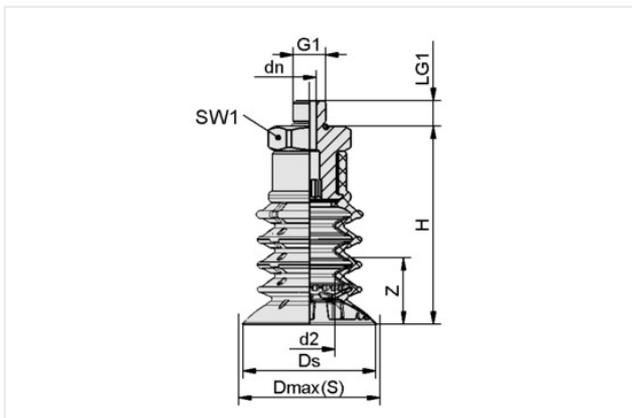

Атрибут	Значение
d2	12,30 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30,70 mm
G1	G1/8"-M
H	47,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	11 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	4,30 N
Сила удержания при -400 мбар	8,50 N
Сила удержания (-600mbar)	12,80 N
Усилие отрыва	21,20 N
Объем	5,99 cm ³
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	9 mm
Количество гофров	4,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03538

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03538>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	23,60 g
Семейство продуктов	SPB4f

Аксессуары



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

№ детали.:10.07.01.00320

Наружный диаметр D: 17 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

Диапазон фиксации: 16,0 ... 27,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

Запасные части

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03538

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03538>



SC 080 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03142

Тип подключения: 080

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Длина L1: 28 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 4 mm



SPB4f 30 SI-55 SC080

№ детали.:10.01.06.03264

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 4,5