

## Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03510

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03510>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPOB1 (овальные, 1,5 гофра) > SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

### Сильфонная овальная присоска для динамичного перемещения картона и жесткой упаковки



Размеры (LxB): 60 x 20


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/8"-M

Количество гофров: 1,5

### Конструктивные данные

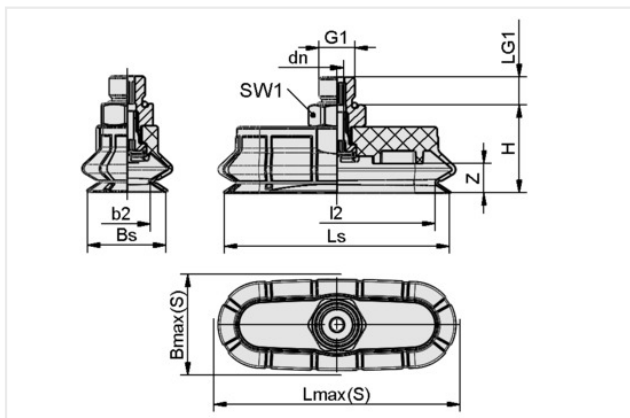

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| b2      | 12,80 mm |
| Bmax(S) | 27,50 mm |
| Bs      | 21,40 mm |
| dn      | 3,60 mm  |
| G1      | G1/8"-M  |
| H       | 24 mm    |
| l2      | 53,50 mm |
| LG1     | 7,50 mm  |
| Lmax(S) | 67 mm    |
| Ls      | 61,40 mm |
| SW1     | 14 mm    |
| Z (Ход) | 8 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение           |
|----------------------------------|--------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 32,50 N            |
| Усилие отрыва                    | 39,80 N            |
| Усилие сдвига                    | 32,20 N            |
| Объем                            | 11 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 25 mm              |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03510

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03510>

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Диаметр брюк (рекомендуется) d  | 6 mm         |
| Размеры (LxB)                   | 60 x 20      |
| Количество гофров               | 1,50         |
| Материал вакуумной присоски     | Эластодур ED |
| Твердость материала [A по Шору] | 65 Shore A   |
| Вес                             | 11 g         |
| Семейство продуктов             | SPOB1        |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor  
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



**SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16**

№ детали.:10.07.01.00309

Наружный диаметр D: 11 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm

### Запасные части



**SC 040-AR G1/8-AG MOD**

№ детали.:10.01.06.02495

Тип подключения: 040-AR

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Длина L1: 20,3 mm

Установочная длина: 6 mm

## Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03510

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03510>



**SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR**

№ детали.:10.01.06.02462

Размеры (LxB): 60 x 20

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5



**SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR**

№ детали.:10.01.06.02462

Размеры (LxB): 60 x 20

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5