

Плоская присоска (круглая)

SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.12353

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12353>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для высокотемпературного применения > Плоские присоски SAF HT2 > SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения



Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2


Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Термостойкость: 200 °C

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-AG

Конструктивные данные

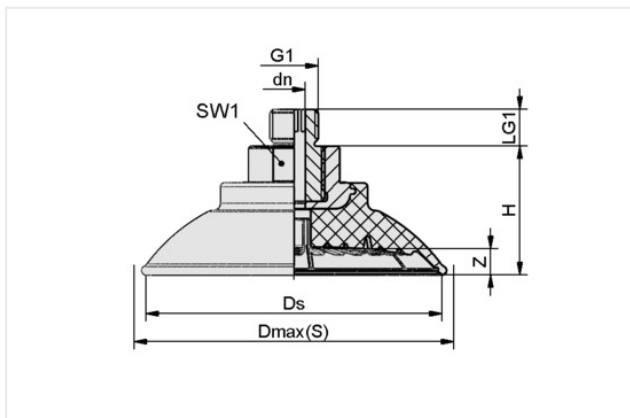

Атрибут	Значение
dn	4 mm
Ds	41 mm
Dmax(S)	46 mm
G1	G1/4"-M
H	22 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	4 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	0
Размер	40
Сила удержания (-600mbar)	69 N
Термостойкость	200 °C
Семейство продуктов	SAF

Плоская присоска (круглая)

SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.12353

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12353>

Аксессуары



SU 40

№ детали.:10.01.01.12856

Размер: 40

Диапазон фиксации: 35,0 ... 45,0 мм

Термостойкость: 80 °C