

Плоская присоска (круглая)

SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12360

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12360>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для высокотемпературного применения > Плоские присоски SAF HT2 > SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения



Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2


Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Термостойкость: 200 °C

материал ниппеля: Никелированный

Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные

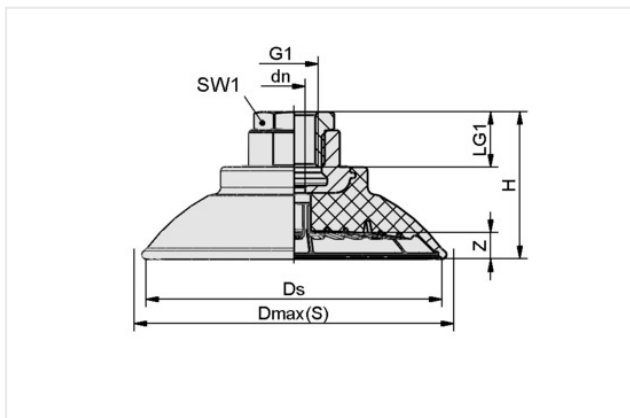

Атрибут	Значение
dn	6 mm
Ds	60,60 mm
Dmax(S)	67 mm
G1	G1/4"-F
H	36 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	6 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	0
Размер	60
Сила удержания (-600mbar)	150 N
Термостойкость	200 °C
Семейство продуктов	SAF

Плоская присоска (круглая)

SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12360

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12360>

Аксессуары



SU 60

№ детали.:10.01.01.13585

Размер: 60

Диапазон фиксации: 60,0 ... 70,0 мм

Термостойкость: 80 °C