

Вакуумная плита (круглая)

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.00551

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00551>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для высокотемпературного применения > Вакуумные плиты для высоких температур SPL-HT FPM-F > SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Вакуумная присоска для применения в условиях высоких температур



Размер: 90


Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM-F

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Соединение: G1/4-AG

Рабочая температура макс.: 350 °C

Конструктивные данные

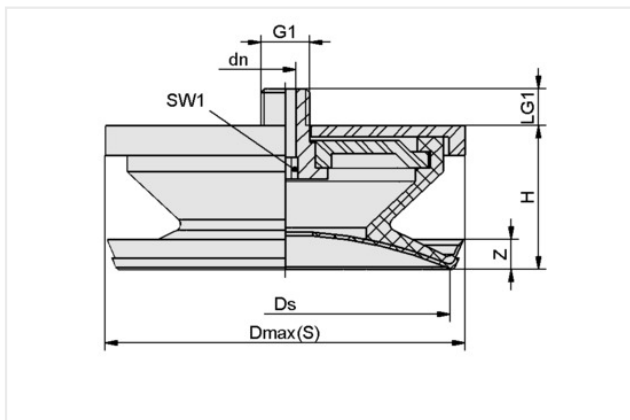

Атрибут	Значение
dn	6 mm
Dmax(S)	98 mm
Ds	90 mm
G1	G1/4"-M
H	39 mm
LG1	11 mm
SW1	6 mm
Z (Ход)	16,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	230 N
Объем	91,10 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	250 mm
Скорость вакуумирования при p _и = -0,6 бар	12 l/min
Размер	90
Количество гофров	0
Рабочая температура макс.	350 °C
Материал вакуумной присоски	Фторкаучук FPM-F

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Вакуумная плита (круглая)

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.00551

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00551>

Вес	225 g
Семейство продуктов	SPL-HT

Запасные части



SPL-HT 90 FPM-F-65

№ детали.:10.01.01.00553

Размер: 90

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM-F

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Рабочая температура макс.: 350 °C



SPL-HT 90 FPM-F-65

№ детали.:10.01.01.00553

Размер: 90

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM-F

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Рабочая температура макс.: 350 °C