

Вакуумная плита (круглая)

SPL-HT 190 FPM-F-65

№ детали.:10.01.01.00834

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00834>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для высокотемпературного применения > SPL-HT 190 FPM-F-65

Вакуумная присоска для применения в условиях высоких температур




Размер: 190

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM-F

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Рабочая температура макс.: 350 °C

Конструктивные данные

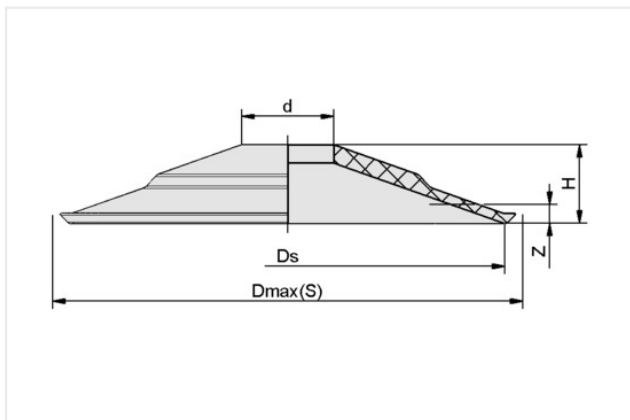

Атрибут	Значение
d	40 mm
Dmax(S)	209 mm
Ds	190 mm
H	17 mm
Z (Ход)	8 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1050 N
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	350 mm
Размер	190
Рабочая температура макс.	350 °C
Материал вакуумной присоски	Фторкаучук FPM-F
Вес	256 g
Семейство продуктов	SPL-HT

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru



Вакуумная плита (круглая)

SPL-HT 190 FPM-F-65

№ детали.:10.01.01.00834

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00834>
