

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 85 VU1-72 N015

№ детали.:10.01.06.00179

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00179>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FGA 85 VU1-72 N015

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям




Размер: 85

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

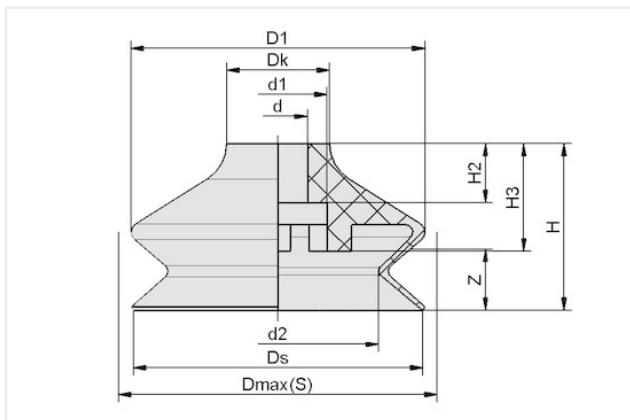

Атрибут	Значение
d	12 mm
d1	25 mm
d2	55 mm
D1	85 mm
Dk	25 mm
Dmax(S)	86,50 mm
Ds	82 mm
H	47 mm
H2	20 mm
H3	25 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	1,50
Сила удержания (-600mbar)	140 N
Усилие отрыва	250 N
Объем	80,21 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	80 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 85 VU1-72 N015

№ детали.:10.01.06.00179

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00179>

Размер	85
Материал вакуумной присоски	Вулколлан VU1
Вес	93,30 g
Семейство продуктов	FGA

Аксессуары



SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

№ детали.:10.01.06.00185

Резьба G1: G1/4"-M

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий

Наружный диаметр D: 18 mm

Размер ключа SW2: 6 mm



SA-NIP N015 G1/4-IG DN600

№ детали.:10.01.06.00182

Резьба G1: G1/4"-F

Установочная длина: 15 mm

Материал: Алюминий

Наружный диаметр D: 18 mm

Размер ключа SW2: 6 mm