

Сильфонная присоска (круглая)

FG 88 NBR-55 N019

№ детали.:10.01.06.00143

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00143>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 88 NBR-55 N019

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью




Размер: 88

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

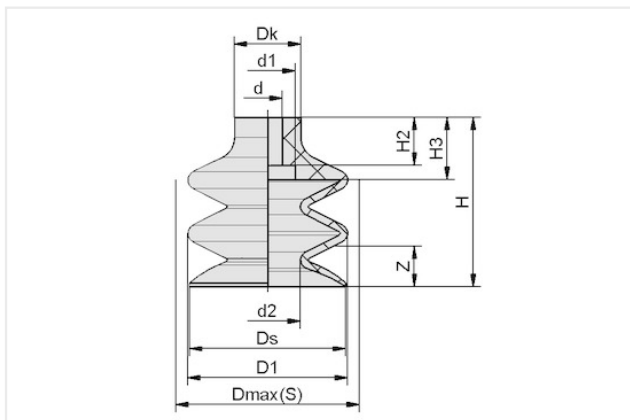

Атрибут	Значение
d	11,70 mm
d1	25 mm
d2	29,30 mm
D1	88,20 mm
Dk	24,70 mm
Dmax(S)	95,50 mm
Ds	89 mm
H	86,50 mm
H2	19,70 mm
H3	26 mm
Z (Ход)	34 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	40,46 N
Усилие отрыва	286 N
Объем	143,67 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Размер	88

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

FG 88 NBR-55 N019

№ детали.:10.01.06.00143

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00143>

Линейка штуцеров	N 019
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	165,70 g
Семейство продуктов	FG

Аксессуары



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

№ детали.:10.01.06.01959

Линейка штуцеров: N 019

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 40 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 8,2 mm

Размер ключа SW2: 8 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

№ детали.:10.01.06.01960

Линейка штуцеров: N 019

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 38 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 8,2 mm

Размер ключа SW2: 8 mm

Материал: Алюминий