

Сильфонная присоска (круглая)

FG 42 SI-55 N018

№ детали.:10.01.06.00145

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00145>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 42 SI-55 N018

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 42


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

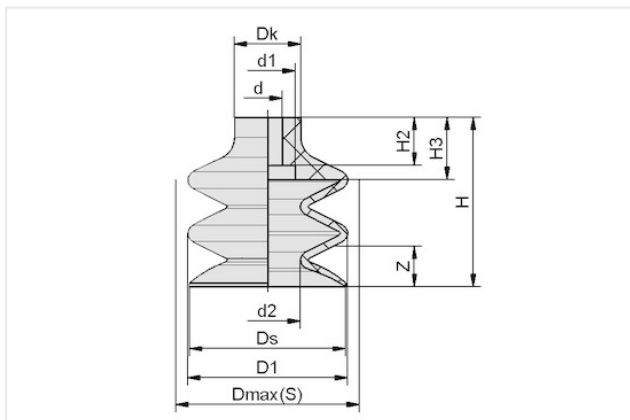

Атрибут	Значение
d	8 mm
d1	15 mm
d2	17,80 mm
D1	43,50 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	45 mm
Ds	42,60 mm
H	46 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (Ход)	20 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	14,93 N
Усилие отрыва	44 N
Объем	19,79 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Размер	42

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

FG 42 SI-55 N018

№ детали.:10.01.06.00145

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00145>

Линейка штуцеров	N 018
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	17,80 g
Семейство продуктов	FG

Аксессуары



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

№ детали.:10.01.06.01065

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.06.01066

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий