

Сильфонная присоска (круглая)

FG 5 NBR-CO-55 N017

№ детали.:10.01.06.00641

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00641>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 5 NBR-CO-55 N017

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью




Размер: 5

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR-антистат

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

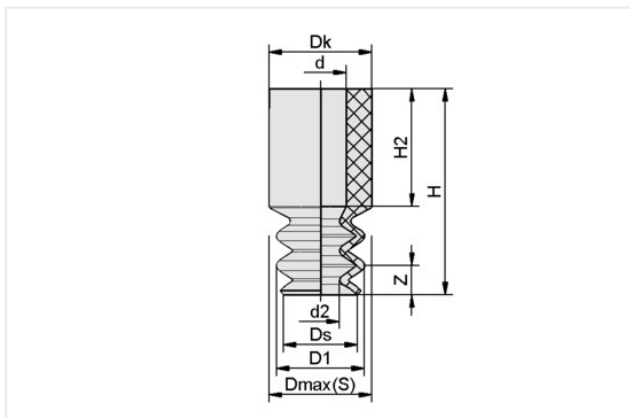

Атрибут	Значение
d	3,50 mm
d2	2,60 mm
D1	6 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	5 mm
H	14 mm
H2	8 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,32 N
Усилие отрыва	0,80 N
Объем	1,37 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	2 mm
Размер	5
Линейка штуцеров	N 017
Количество гофров	2,50

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Сильфонная присоска (круглая)

FG 5 NBR-CO-55 N017

№ детали.:10.01.06.00641

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00641>

Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR-антистат
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	0,30 g
Семейство продуктов	FG