

Сильфонная присоска (круглая)

FG 32 HT1-60 N018

№ детали.:10.01.06.01254

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01254>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 32 HT1-60 N018

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью




Размер: 32

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

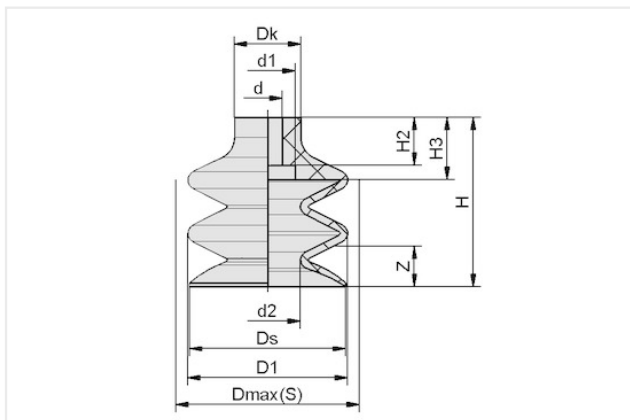

Атрибут	Значение
d	8 mm
d1	15 mm
d2	16 mm
D1	32,40 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	33,50 mm
Ds	32 mm
H	37,50 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	12,06 N
Усилие отрыва	36,90 N
Объем	9,77 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	35 mm
Размер	32

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонная присоска (круглая)

FG 32 HT1-60 N018

№ детали.:10.01.06.01254

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01254>

Линейка штуцеров	N 018
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	9,50 g
Семейство продуктов	FG

Аксессуары



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

№ детали.:10.01.06.01065

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.06.01066

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонная присоска (круглая)

FG 32 HT1-60 N018

№ детали.:10.01.06.01254

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01254>



SPI 32 PEEK

№ детали.:10.01.06.03287

Размер: 32

Материал: Полиэфирэфиркетон