

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FG 25 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03246

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03246>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 25 SI-HD-65 N016

Сильфонная вакуумная присоска (круглая)for для перемещения устойчивых к износу заготовок



Размер: 25


Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

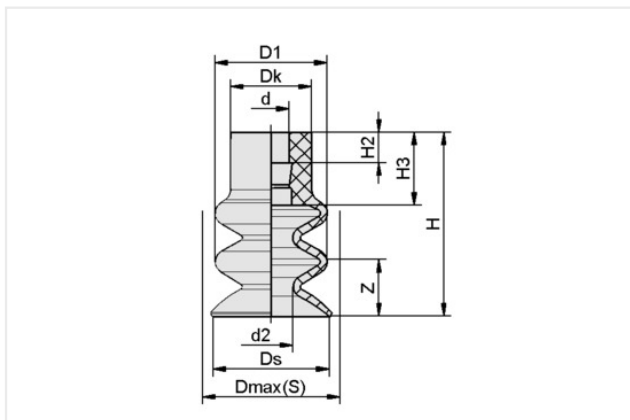

Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	10 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	23 mm
H	34 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Ход)	18 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	4,50 N
Усилие отрыва	19 N
Объем	5,22 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12 mm
Диаметр брук (рекомендуется) d	4 mm
Размер	25
Линейка штуцеров	N 016

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FG 25 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03246

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03246>

Количество гофров 2,50

Материал вакуумной присоски Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору] 65 Shore A

Вес 4,10 g

Семейство продуктов FG

Аксессуары



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FG 25 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03246

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03246>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

№ детали.:10.01.06.04062

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.04365

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FG 25 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03246

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03246>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

№ детали.:10.01.06.04689

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

№ детали.:10.01.06.04690

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь