

## Сильфонная присоска (круглая)

FG 3 HT1-60 N055

№ детали.:10.01.06.03639

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03639>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)  
> FG 3 HT1-60 N055

### Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces




Размер: 3

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 2,5

### Конструктивные данные

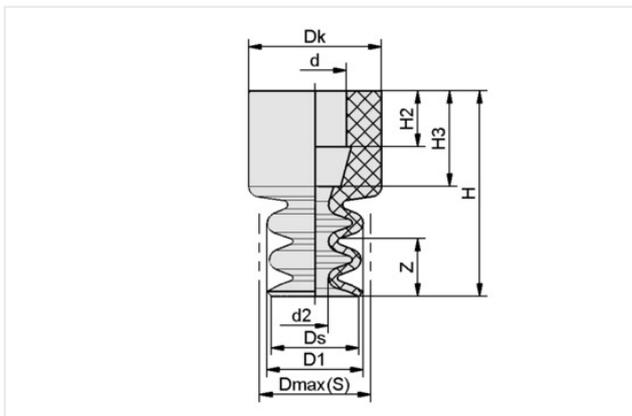

Атрибут	Значение
d	1,70 mm
d1	2,30 mm
d2	1,80 mm
D1	3,60 mm
Dk	3,60 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3 mm
H	6,70 mm
H2	2,10 mm
H3	2,70 mm
Z (Ход)	1,10 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,15 N
Усилие отрыва	0,40 N
Объем	0,02 cm <sup>3</sup>
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	4 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	2 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)



## Сильфонная присоска (круглая)

FG 3 HT1-60 N055

№ детали.:10.01.06.03639

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03639>

Размер	3
Линейка штуцеров	N 055
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Семейство продуктов	FG

---