

Сильфонная присоска (круглая)

FG 3 NBR-CO-55 N055

№ детали.:10.01.06.03706

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03706>

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces




Размер: 3

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR-антистат

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

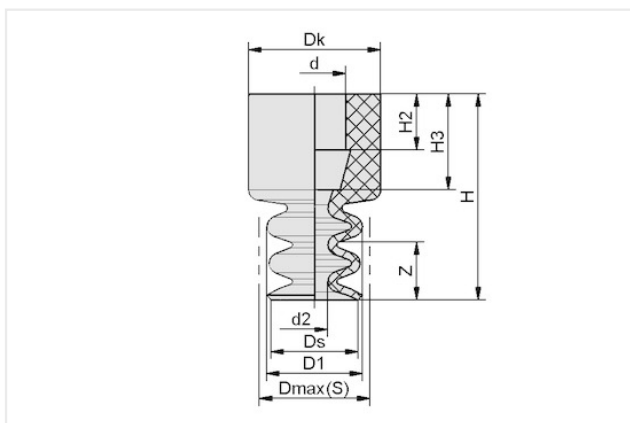

Атрибут	Значение
d	1,70 mm
d1	2,30 mm
d2	1,80 mm
D1	3,60 mm
Dk	3,60 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3 mm
H	6,70 mm
H2	2,10 mm
H3	2,70 mm
Z (Ход)	1,10 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,15 N
Усилие отрыва	0,40 N
Объем	0,02 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	4 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	2 mm
Размер	3
Линейка штуцеров	N 055

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Сильфонная присоска (круглая)

FG 3 NBR-CO-55 N055

№ детали.:10.01.06.03706

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03706>

Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR-антистат
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Семейство продуктов	FG