

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 53 SI-55 N018

№ детали.:10.01.06.00128

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00128>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FGA 53 SI-55 N018

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



Размер: 53


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

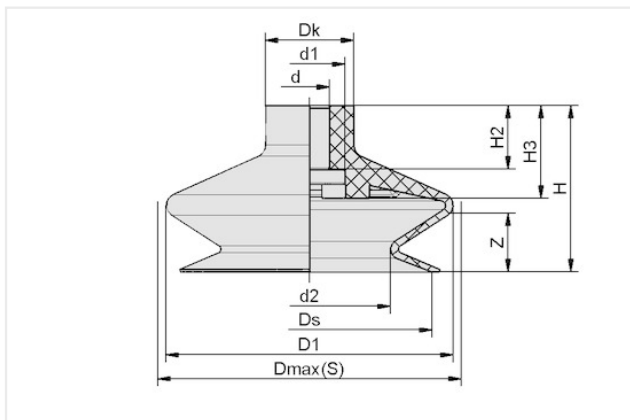

Атрибут	Значение
d	8 mm
d1	14,50 mm
d2	33 mm
D1	58,60 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	60 mm
Ds	50 mm
H	34 mm
H2	12,30 mm
H3	19 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	1,50
Сила удержания (-600mbar)	51,30 N
Размер	53
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Вес	18,80 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 53 SI-55 N018

№ детали.:10.01.06.00128

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00128>

Радиус кривой (мин) (выпуклость)

75 mm

Семейство продуктов

FGA

Аксессуары



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

№ детали.:10.01.06.01065

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.06.01066

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий