

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 78 NBR-55 N019

№ детали.:10.01.06.00133

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00133>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FGA 78 NBR-55 N019

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям




Размер: 78

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

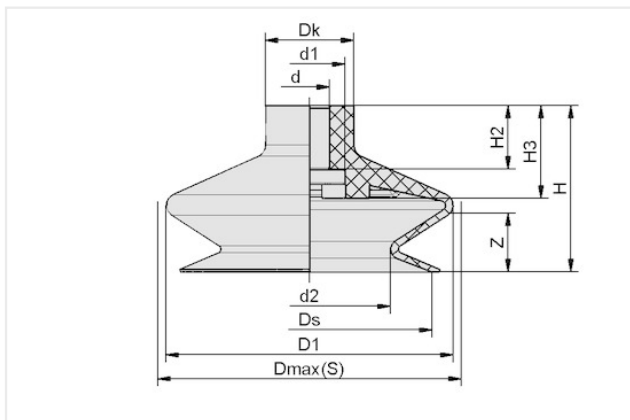

Атрибут	Значение
d	11,80 mm
d1	21,80 mm
d2	54 mm
D1	83 mm
Dk	24,70 mm
Dmax(S)	84,50 mm
Ds	74 mm
H	47 mm
H2	19,70 mm
H3	31,40 mm
Z (Ход)	16 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	1,50
Сила удержания (-600mbar)	137,40 N
Размер	78
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Вес	55,60 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 78 NBR-55 N019

№ детали.:10.01.06.00133

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00133>

Радиус кривой (мин) (выпуклость)

70 mm

Семейство продуктов

FGA

Аксессуары



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

№ детали.:10.01.06.01959

Линейка штуцеров: N 019

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 40 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 8,2 mm

Размер ключа SW2: 8 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

№ детали.:10.01.06.01960

Линейка штуцеров: N 019

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 38 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 8,2 mm

Размер ключа SW2: 8 mm

Материал: Алюминий