

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 20 NBR-ESD-55 N062

№ детали.:10.01.06.04258

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04258>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FGA 20 NBR-ESD-55 N062

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces




Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

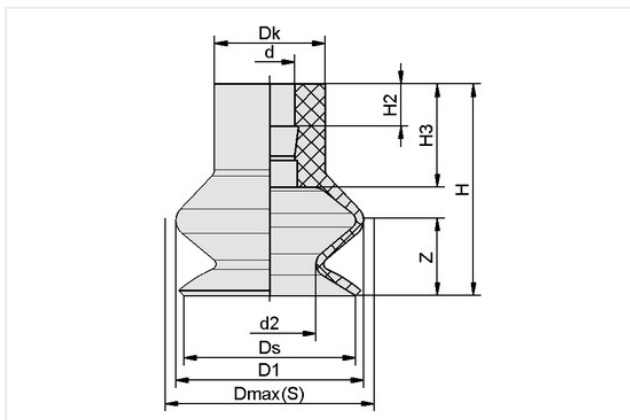

Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	11 mm
D1	19,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	21 mm
Ds	18,10 mm
H	15,20 mm
H2	3,80 mm
H3	8,70 mm
Z (Ход)	4,40 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	1,50
Сила удержания (-600mbar)	4,70 N
Размер	20
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Вес	1,70 g
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	8,50 mm
Семейство продуктов	FGA

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 20 NBR-ESD-55 N062

№ детали.:10.01.06.04258

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04258>

Аксессуары



SA-NIP N062 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.05668

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 15,9 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05669

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 17,9 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05670

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 19,4 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий