

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.00005

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00005>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-F

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные

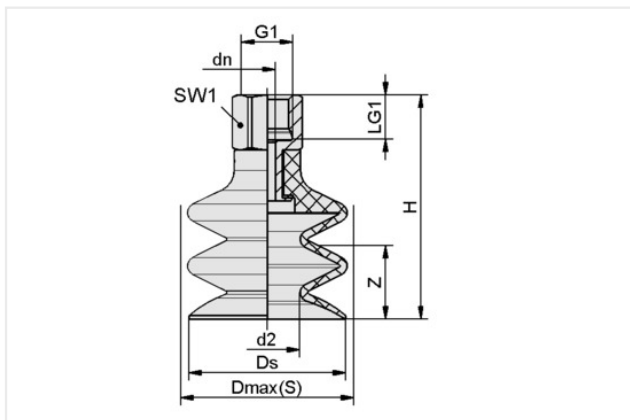

Атрибут	Значение
d2	10,50 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-F
H	34,10 mm
LG1	8,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Размер	20
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/8-IG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	30 mm
Объем	2,30 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.00005

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00005>

Сила удержания (-600mbar)	5,20 N
Усилие отрыва	12,10 N
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	6,40 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



FD 16 120

№ детали.:10.01.06.02565

Наружный диаметр D: 16 mm

Размер пор фильтра: 120 µm

использование конструкции: Сильфонная присоска

Размер: FG20/FGA20



SPI 21 PEEK

№ детали.:10.01.06.03285

Размер: 21

Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 20 NBR-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.00005

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00005>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



FG 20 NBR-55 N016

№ детали.:10.01.06.00054

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5