

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 88 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00018

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00018>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)  
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 88 SI-55 G1/4-IG

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 88

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-F

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/4"-F

### Конструктивные данные

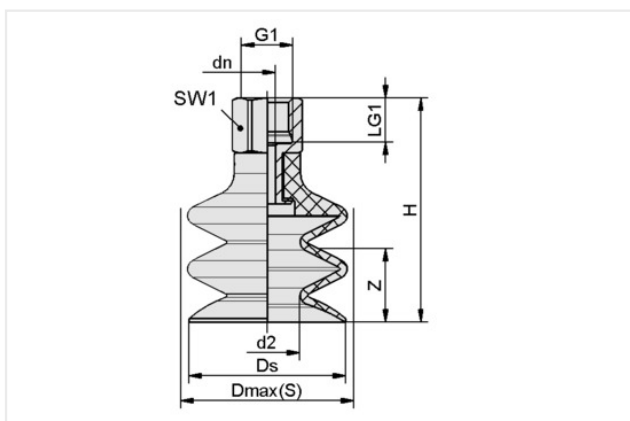

| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| d2      | 29,30 mm  |
| dn      | 8,20 mm   |
| Dmax(S) | 95,50 mm  |
| Ds      | 89 mm     |
| G1      | G1/4"-F   |
| H       | 101,50 mm |
| LG1     | 12 mm     |
| SW1     | 21 mm     |
| Z (Ход) | 34 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение               |
|----------------------------------|------------------------|
| Материал вакуумной присоски      | Силикон SI             |
| Твердость материала [A по Шору]  | 55 Shore A             |
| Размер                           | 88                     |
| Количество гофров                | 2,50                   |
| Соединение                       | G1/4-IG                |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 100 mm                 |
| Объем                            | 143,67 cm <sup>3</sup> |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 88 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00018

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00018>

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Сила удержания (-600mbar)       | 40,46 N |
| Усилие отрыва                   | 286 N   |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d | 9 mm    |
| Вес                             | 180 g   |
| Семейство продуктов             | FSG     |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### DR 88/64x5 MOS SI-15

№ детали.:10.01.06.02620

Наружный диаметр D: 88 mm

Внутренний диаметр d: 64 mm

Высота B: 5 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A



#### SU 70

№ детали.:10.01.01.12838

Размер: 70

Диапазон фиксации: 65,0 ... 80,0 мм

Термостойкость: 80 °C

### Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 88 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00018

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00018>



### SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

№ детали.:10.01.06.01960

Линейка штуцеров: N 019

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 38 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 8,2 mm

Размер ключа SW2: 8 mm

Материал: Алюминий



### FG 88 SI-55 N019

№ детали.:10.01.06.00147

Размер: 88

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 2,5